


Arruelas lisas – Série Grande - QX – NBR - 12664

Tabela 64

Arruelas Lisas - Série Grande
Produtos Graus A e C

NBR - 12664

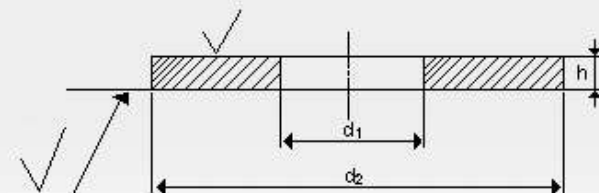

Código 64	Dimensão nominal da rosca d	Tolerância do furo d_1		Diâmetro externo d_2		Espessura h		
		nom. (min)	máx.	nom. (máx)	min.	nom.	máx.	min.
640300	3	3,2	3,38	6	5,7	0,5	0,55	0,45
640350	3,5	3,7	3,88	7	6,64	0,5	0,55	0,45
640400	4	4,3	4,48	8	7,64	0,5	0,55	0,45
640500	5	5,3	5,48	9	8,64	1	1,1	0,9
640600	6	6,4	6,62	11	10,57	1,6	1,8	1,4
640800	8	8,4	8,62	15	14,57	1,6	1,8	1,4
640010	10	10,5	10,77	18	17,57	1,6	1,8	1,4
640012	12	13	13,27	20	19,48	2	2,2	1,8
640014	14	15	15,27	24	23,48	2,5	2,7	2,3
640016	16	17	17,27	28	27,48	2,5	2,7	2,3
640020	20	21	21,33	34	33,38	3	3,3	2,7
640024	24	25	25,33	39	38,38	4	4,3	3,7
640030	30	31	31,39	50	49,38	4	4,3	3,7
640036	36	37	37,62	60	58,8	5	5,6	4,4

Nota: Se outras dimensões, que não as constantes nesta tabela, são requeridas, elas devem ser selecionadas na NBR 12656.